


Soluzioni dinamiche sempre all'avanguardia in uomini e mezzi
Dynamic solutions with men and equipment always in the forefront



ENERGREEN®

Macchine decespugliatrici professionali

RAIBER

DISCOVERY 840

transformer



**La nuova dimensione del lavoro
A new way of working**

ENERGREEN Via Pietre, 73 36026 CAGNANO DI POIANA MAGGIORE (VI) ITALY
Tel. +39 0444 864301 Fax. +39 0444 864366 www.energreen.it info@energreen.it

Il raiber della serie "DISCOVERY 840 TRANSFORMER" è stato progettato e costruito per essere applicato frontalmente a macchine operatrici. Caratterizzato da numerosi movimenti idraulici, permette di ottenere lo sfalcio dell'erba, su banchine con segnaletica stradale e guard-rail, in modo automatico e veloce.

Il montante destro apribile di 180° permette, nella fase di posizionamento, l'inserimento dell'attrezzatura su qualsiasi tipo di guard-rail e durante la fase di lavoro, il facile superamento di ostacoli quali segnali e cartelli pubblicitari.

Il sistema di posizionamento in fase di trasporto, garantisce ingombri ridotti e ottima visibilità all'operatore.

The raiber of series "DISCOVERY 840 TRANSFORMER" has been planned and constructed to being applied frontally of the operative machine. Characterized from numerous hydraulic movements, it allows to obtain the cut of the grass, on docks with road sign and guard-rail, in fast and automatic way.

The right vertical rod can be opened of 180° allows in phase of positioning the insertion of the equipment on whichever type of guard-rail and during the phase of job, the easy overcoming of obstacles as road signs and advertisement.

The system of positioning in phase of transport, guarantees the normal silhouette of the machine on road and the best visibility for the operator.




Versatilità:
Possibilità di essere utilizzato in 4 differenti posizioni, frontalmente (destra o sinistra) e posteriormente (destra o sinistra).

Versatility:
Possibility to be used in 4 different position, frontally (left side and right side) and rear (left side and right side).


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Potenza trattore (minimo) - Power of the tractor (minimum)	85 Hp
Potenza massima assorbita *1000 PTO - Maximum power absorbed *1000 PTO	45 Hp - 33 Kw
Velocità massima coltelli - Maximum speed of the knives	3000 rpm
Capacità serbatoio olio - Capacity of the oil tank	170 l
Peso totale - Total weight	1500 Kg
Attacco 3 punti - Connection in 3 points	Cat. II
PTO velocità - PTO speed	*540 / 1000 rpm

(* Su richiesta - Upon request)

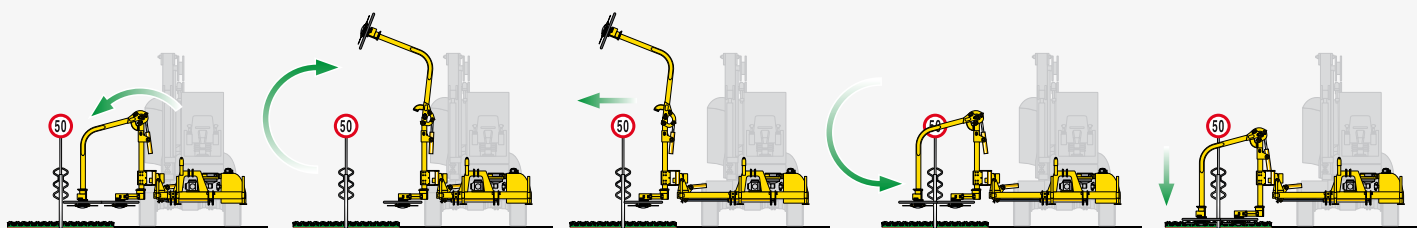

Ingombri in modalità trasferimento su strada
Dimensions in transfer position

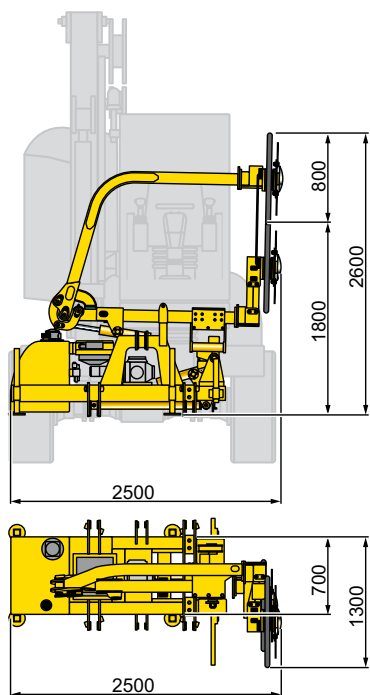

Ingombri in modalità lavoro
Dimensions in working position

